


# 防災ラジオの使い方

## 防災ラジオをお使いいただく前に

### ① 防災ラジオの電波状況の確認

- ◆ 防災ラジオが届いたら、付属の乾電池を入れ、側面の電源ボタンを押して、電源を入れて下さい。
- ◆ 側面の選局ダイヤルを回し、放送局をFMばるるんに合わせて下さい。
- ◆ 市からの緊急放送は、FMばるるんの放送局から発信されます。防災ラジオを設置したい部屋（普段よくいる部屋）の中で、窓際など、FMばるるんの放送が良く聞こえる場所を探して下さい。

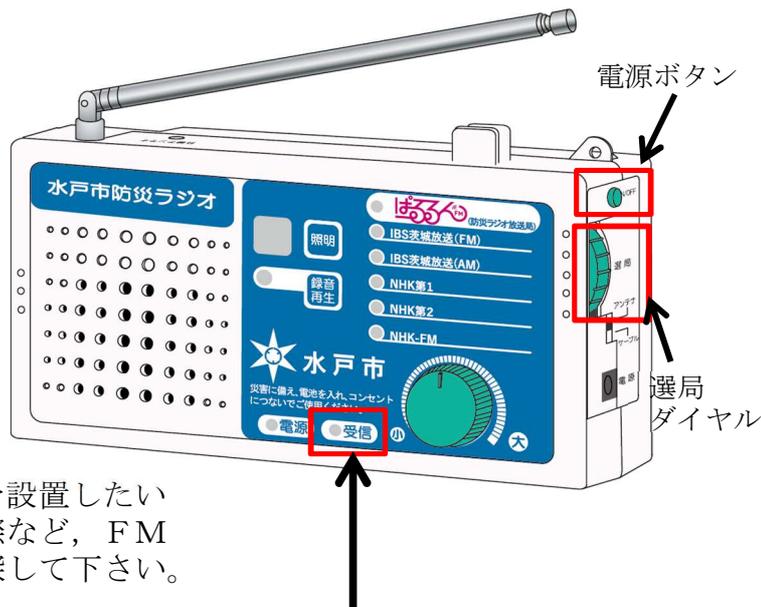

- 受信ランプが消灯 ⇒ 市からの緊急放送が受信できます。  
受信ランプが赤く点滅 ⇒ 電波状況が不良です。雑音が多いと市からの緊急放送を受信できない場合があります。

※ FMばるるんを受信できない場合は、水戸市防災・危機管理課までご連絡下さい。屋内用の補助アンテナをご用意しています。

※ 市では、定期的に試験放送を実施しますので、正常に緊急放送を受信できるかご確認ください。試験放送の日程については、今後、広報紙やホームページに掲載します。

### ② 防災ラジオの設置

- ◆ 電波状況の良い場所が見つかったら、停電時に備え、電池を入れたまま、付属のACアダプタを側面の電源口に接続し、コンセントにつないでお使い下さい。設置後は、どの放送局を選択していても、自動で緊急放送が流れます。
- ◆ 通常のラジオと異なり、電池のみで使用すると、電源を切っても72時間程度で電池が切れてしまいます。必ずACアダプタに接続して御使用ください。

## 防災ラジオの特徴

### 防災ラジオから流れる緊急情報

- ◆ 避難勧告、避難所開設状況などの避難情報、台風の接近情報など本市に被害の恐れがある場合の気象情報、災害発生後の被害状況・給水情報 等

### 水戸市からの緊急情報を自動起動で放送

- ◆ 水戸市が緊急情報を発信したときには、ラジオをつけていなくても、また、どのチャンネルを聞いていても、照明ランプの点灯（緊急性が高い場合は点滅）とともに、自動で放送が流れます。

### 聞きとれなかった場合も安心

- ◆ 水戸市が発信した緊急情報は、自動で録音されます。聞き取れなかった場合などでも、繰り返し放送を聞くことができます。

## 各部の名称と機能

### ④ 照明

緊急情報を受信した場合に、ランプが点灯（緊急性が高い場合は点滅）し、緊急放送が流れます。  
また、停電時には、照明ボタンを押せば、非常灯として使用できます。

### ① 電源スイッチ

ラジオの電源の ON/OFF を切り替えるスイッチです。  
水戸市からの緊急情報を受信した場合は、電源が OFF でも、自動で起動し、放送が流れます。

### ② 選局ダイヤル

選局中の放送局の左側のランプが点灯します。選局ダイヤルを回し、聞きたい放送局を選択して下さい。  
市が緊急情報を発信した際は、どの局を選択していても、自動で緊急放送が流れます。

### ③ 電源口

付属の AC アダプタを接続し、コンセントにつないで、お使い下さい。

### ⑤ 録音再生

水戸市が発信した災害情報は、自動で録音され、聞き取れなかった場合などでも、放送を繰り返し聞くことができます。

録音再生のボタンを押すと、新しいものから順番に 3 件分の放送を聞くことができます。録音の再生中にボタンを押すと、1 つ古い録音データに切り替わり、3 件目の再生中にボタンを押すと録音の再生が止まります。

また、未再生の録音データがある場合は、ランプが点滅します。

### ⑧ 音量調整ダイヤル

ダイヤルを回し、音量を調整して下さい。緊急性の高い緊急放送はダイヤルの位置に関わらず、最大音量で放送されます。

### ⑨ 電池入れ



平常時から、停電に備え、電池を入れてお使いください（単 3 電池 4 本）。  
平常時は、必ず AC アダプタに接続して御使用ください。※電池のみで使用すると、72 時間程度で電池が切れてしまいます。

### ⑥ 電源ランプ

ランプが点滅している場合は、コンセントにきちんとつながっていないか、又は、電池の残量が無くなっていますので、接続の確認や、電池の交換をお願いします。

### ⑦ 受信ランプ

消灯 ⇒ 電波状況が良好  
点滅 ⇒ 電波状況が不良

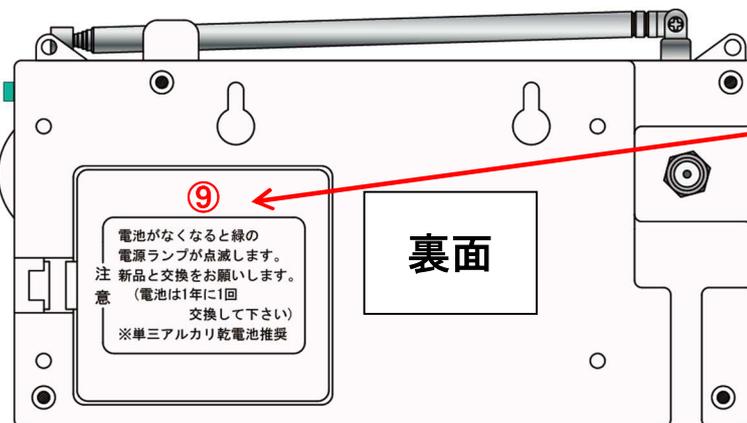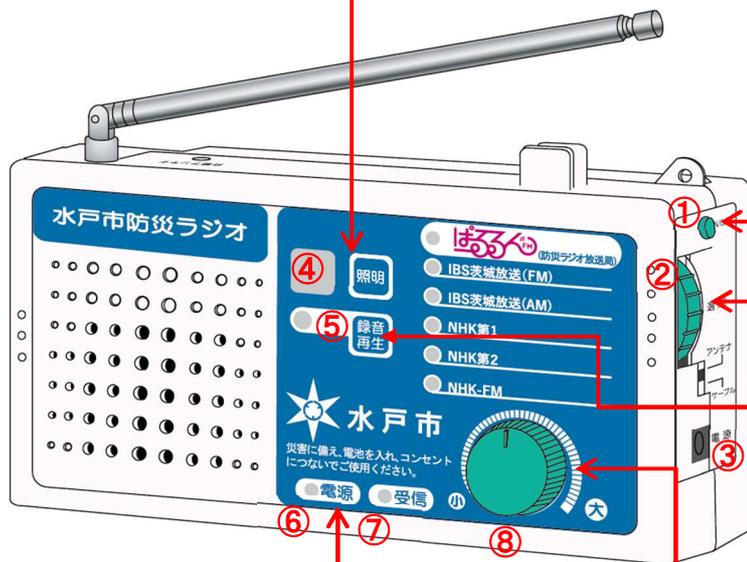

⑨  
電池がなくなると緑の電源ランプが点滅します。  
注 新品と交換をお願いします。  
意 (電池は1年に1回交換して下さい)  
※単三アルカリ乾電池推奨

裏面

### 【問い合わせ】

水戸市 市民協働部 防災・危機管理課  
電話：029-232-9152